



MODEL NO. : BFS-101-16-J

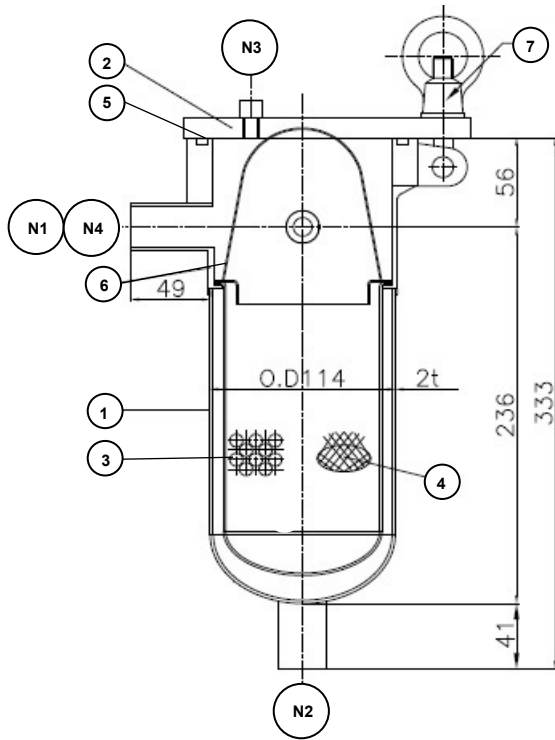


NO	部品名	数量
1	本体	1
2	蓋	1
3	バスケット	1
4	フィルターバッグ(別売)	1
5	O-リング(NBR)(P-120)	1
6	バッグ固定リング	1
7	スイングボルト&アイナット(M12)	3
8	ヒンジ	1
9	ハンドル	1

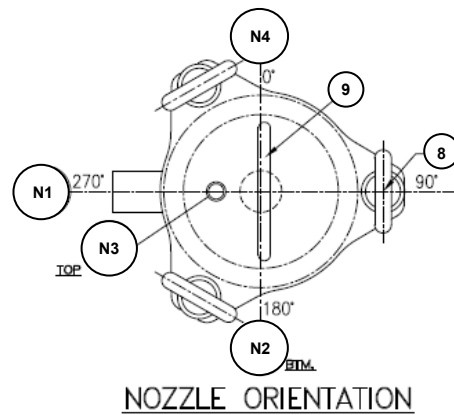


仕様	210823	BFS-101-16-J (Drawing No:KFD-0101-18-1 Rev0)
最大/推奨流量 (m3/h)		6 / 3
フィルター表面積 (㎡)		0.09
バスケット(サイズ01)本数		1
フィルターハウジング容量 (%)		approx.3
フィルターハウジング空重量 (kg)		approx.8
設置方法		配管支持(別売レグアッセンブリーあり)
材質	ハウジング	SCS13+SUS304 (接液部)
	バスケット	SUS304
	閉閉部	SS+亜鉛メッキ (スイングボルト・アイナット)
	その他	SUS304
最大使用圧力		max.1.6 MPa at 120℃
取合 (接続)	N1 (流入側)	25A PF めねじ
	N2 (流出側)	25A PF めねじ
	N3/N4	8A PTめねじ (プラグ付き)
内外面表面処理		バフ研磨 #200+EP
蓋		ヒンジ付
梱包 (プラスチックダンボール)		概略寸法 (W240 x L490 x H210)

株式会社カジカコーポレーション 神奈川県横浜市西区高島2-11-2-710 TEL:045-440-4012 / FAX:045-440-4013

MODEL NO. : BFS-102-16-J

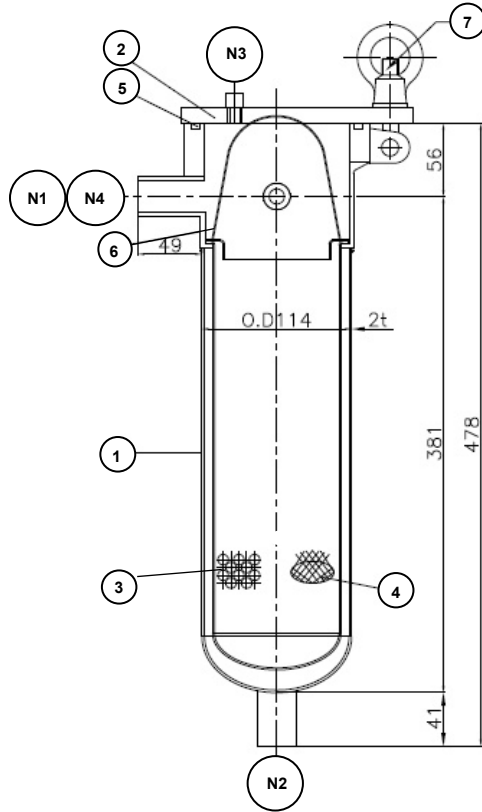

NO	部品名	数量
1	本体	1
2	蓋	1
3	バスケット	1
4	フィルターバッグ(別売)	1
5	O-リング(NBR)(P-120)	1
6	バッグ固定リング	1
7	スイングボルト&アイナット(M12)	3
8	ヒンジ	1
9	ハンドル	1

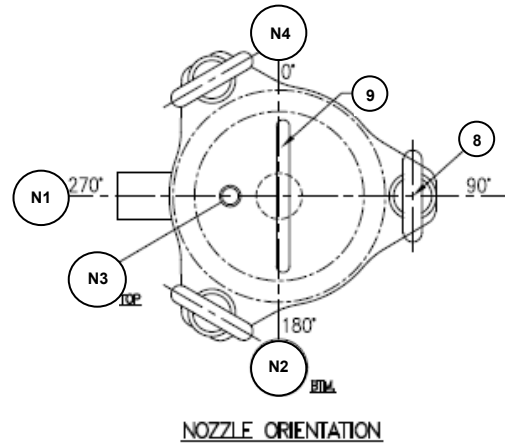

仕様	210823	BFS-102-16-J (Drawing No.:KFD-0102-18-1 Rev0)
最大/推奨流量 (m3/h)		12 / 6
フィルター表面積 (㎡)		0.16
バスケット(サイズ02)本数		1
フィルターハウジング容量 (ℓ)		approx.6
フィルターハウジング空重量 (kg)		approx.10
設置方法		配管支持(別売レッグアッセンブリーあり)
材質	ハウジング	SCS13+SUS304 (接液部)
	バスケット	SUS304
	開閉部	SS+亜鉛メッキ (スイングボルト・アイナット)
	その他	SUS304
最大使用圧力		max.1.6 MPa at 120℃
取合 (接続)	N1 (流入側)	25A PF めねじ
	N2 (流出側)	25A PF めねじ
	N3/N4	8A PTめねじ (プラグ付き)
内外面表面処理		バフ研磨 #200+EP
蓋		ヒンジ付
梱包 (プラスチックダンボール)		概略寸法 (W240 x L650 x H210)

株式会社カジカコーポレーション 神奈川県横浜市西区高島2-11-2-710 TEL:045-440-4012 / FAX:045-440-4013